



SZCZOTKA PROFIX O DŁUGOŚCI 3000MM

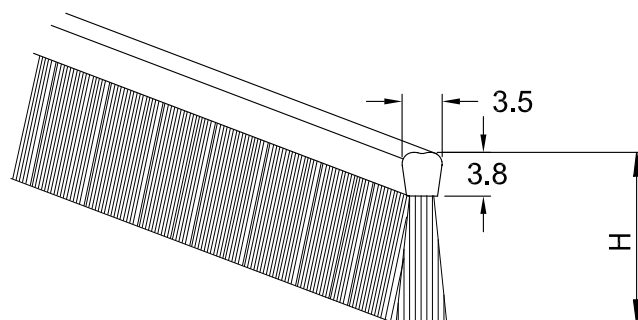


Profix to system liniowych szczotek z profilem mocującym. Szczotki wykonane są z samogąsnącego włókna propylenu umieszczone w zaciśniętym profilu stalowym w kształcie U. Szczotki mogą być używane do zapewnienia szczelności drzwi, jako ochrona przed zanieczyszczeniami oraz do tłumienia dźwięków. Liniowa szczotka wykonana z czarnego włosia (włókna propylenu). Główna trzymająca ze stali o przekroju 4x4mm.

wysokość (H) / długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
15MM / 3000MM	55DG115000	szt.	50
20MM / 3000MM	55DG116000	szt.	50
25MM / 3000MM	55DG117000	szt.	50
32MM / 3000MM	55DG118000	szt.	50


PROFIL MOCUJĄCY SZCZOTKĘ PROFIX

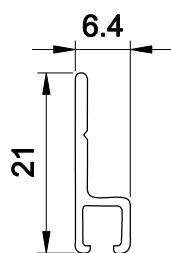

DF400



DF500

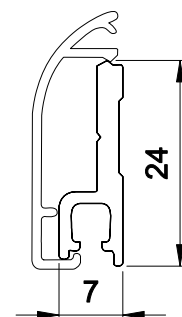


DF700

Profile aluminiowe z rowkiem do zamocowania szczotki z główką 4x4mm.



typ / długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
DF400 / 3000MM	55DF403141	szt.	50
DF500 / 3000MM	55DF503141	szt.	50
DF700 / 3000MM	55DF703141	szt.	50

PROFIL MASKUJĄCY PROFIX

DOMATIC



DF800

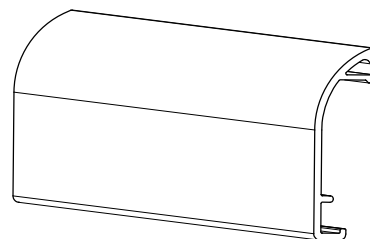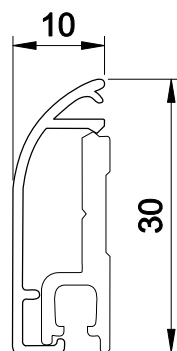


Zatrzaskiwany profil aluminiowy służący jako osłona profilu montażowego DF700 przy systemie nawierzchniowym.

<i>kolor / długość</i>	<i>Indeks kat.</i>	<i>Jm.</i>	<i>Op.</i>
SUROWY / 3000MM	55F800I041	szt.	50

KOMPLET ZAŚLEPEK PROFILA MASKUJĄCEGO PROFIX


DOMATIC

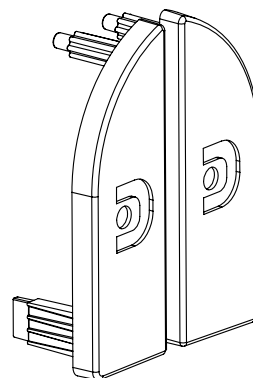

Komplet zaślepek (lewa + prawa) wykonanych z tworzywa zamykających profil maskujący DF800.

<i>kolor</i>	<i>Indeks kat.</i>	<i>Jm.</i>	<i>Op.</i>
CZARNY	55NF001000	kpl.	100

LISTWA DOSZCZELNIAJĄCA IGLOO A1001

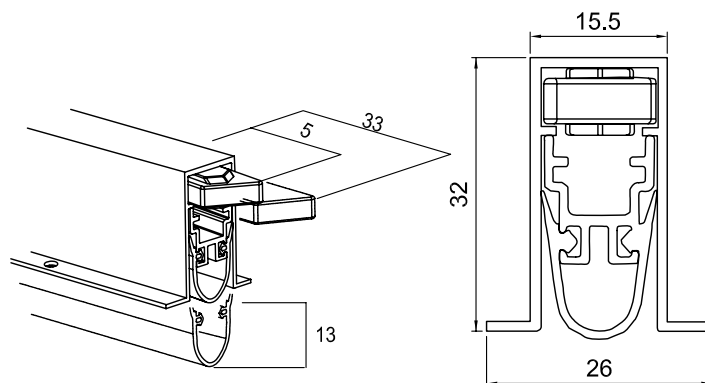



Produkt przeznaczony głównie do drzwi drewnianych, może być stosowany w drzwiach dymoszczelnych wg DIN 18095 oraz ppoż. wg DIN 4102. Samogasnące uszczelki krzemowe oraz profil można łatwo czyścić. Montaż przewidziany za pomocą wkrętów przez otwory umiejscowione w bocznych kołnierzach obudowy. Produkt został przetestowany na 1.000.000 cykli zamykania / otwierania. Maksymalny wysuw 13 mm.

długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
400MM	55A1001040	szt.	10
500MM	55A1001050	szt.	10
600MM	55A1001060	szt.	10
700MM	55A1001070	szt.	10
800MM	55A1001080	szt.	25
900MM	55A1001090	szt.	25
1000MM	55A1001100	szt.	25
1100MM	55A1001100	szt.	25
1200MM	55A1001200	szt.	25
1300MM	55A1001300	szt.	10
1400MM	55A1001400	szt.	10

LISTWA DOSZCZELNIAJĄCA IGLOO A1552


DOMATIC

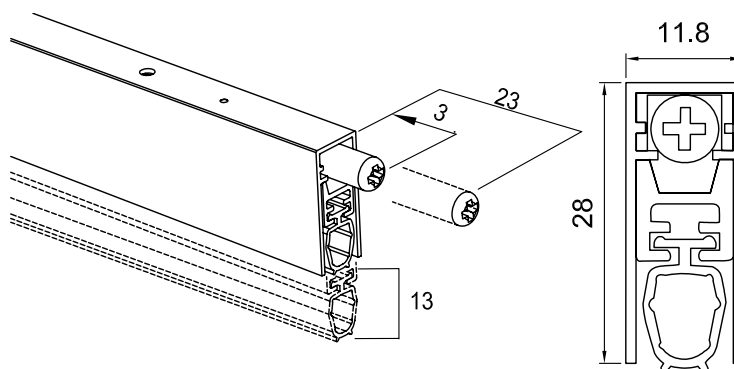

Produkt przeznaczony głównie do drzwi drewnianych i PVC. Mechanizm uruchamiany jest za pomocą przycisku z poliamidu. Uszczelki wykonane z Santoprene oraz profil aluminiowy można łatwo czyścić. Montaż przewidziany za pomocą wkrętów przez otwory umiejscowione w centralnej części obudowy po zdjęciu profilu trzymającego uszczelkę. Produkt został przetestowany na 1.000.000 cykli zamykania / otwierania. Maksymalny wysuw 13 mm.

długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
300MM	55A1552030	szt.	10
400MM	55A1552040	szt.	10
500MM	55A1552050	szt.	10
600MM	55A1552060	szt.	10
700MM	55A1552070	szt.	50
800MM	55A1552080	szt.	50
900MM	55A1552090	szt.	50
1000MM	55A1552100	szt.	50
1100MM	55A1552110	szt.	50
1200MM	55A1552120	szt.	50
1300MM	55A1552130	szt.	10

LISTWA DOSZCZELNIAJĄCA IGLOO A4002

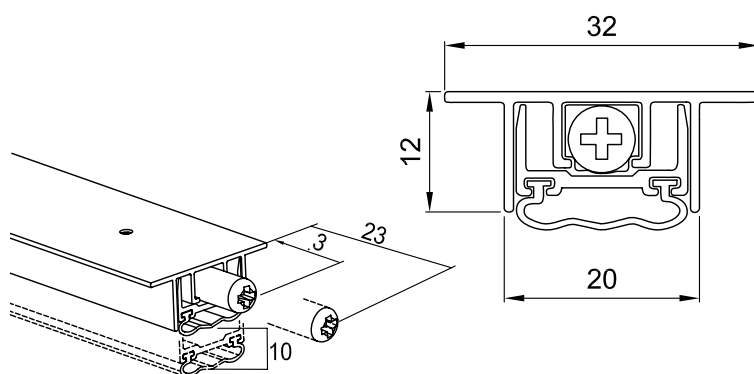



Produkt przeznaczony głównie do drzwi aluminiowych i stalowych. Mechanizm uruchamiany jest za pomocą przycisku z poliamidu. Uszczelki wykonane z Santoprene oraz profil aluminiowy można łatwo czyścić. Montaż przewidziany za pomocą wkrętów przez otwory umiejscowione w bocznych kołnierzach obudowy. Produkt został przetestowany na 1.000.000 cykli zamykania / otwierania. Maksymalny wysuw 10 mm.

długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
400MM	55A4002040	szt.	10
500MM	55A4002050	szt.	10
600MM	55A4002060	szt.	10
700MM	55A4002070	szt.	50
800MM	55A4002080	szt.	50
900MM	55A4002090	szt.	50
1000MM	55A4002100	szt.	50
1100MM	55A4002110	szt.	50
1200MM	55A4002120	szt.	50
1300MM	55A4002130	szt.	10

LISTWA DOSZCZELNIAJĄCA IGLOO A0501


DOMATIC

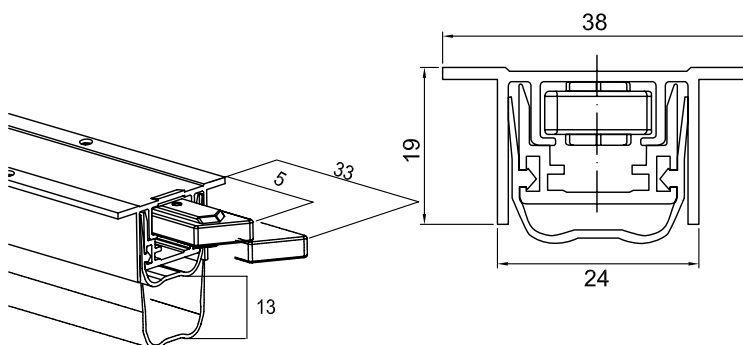

Produkt przeznaczony głównie do drzwi aluminiowych, PVC lub stalowych, może być stosowany w drzwiach dymoszczelnych wg DIN 18095 oraz ppoż. wg DIN 4102. Samogasnące uszczelki krzemowe oraz profil można łatwo czyścić. Montaż przewidziany za pomocą wkrętów przez otwory umiejscowione w bocznych kołnierzach obudowy. Produkt został przetestowany na 1.000.000 cykli zamykania / otwierania. Maksymalny wysuw 13 mm.

długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
350MM	55A0501035	szt.	10
400MM	55A0501040	szt.	10
500MM	55A0501050	szt.	10
600MM	55A0501060	szt.	10
700MM	55A0501070	szt.	10
800MM	55A0501080	szt.	25
900MM	55A0501090	szt.	25
1000MM	55A0501100	szt.	25
1100MM	55A0501110	szt.	25
1200MM	55A0501120	szt.	25
1300MM	55A0501130	szt.	10

LISTWA DOSZCZELNIAJĄCA IGLOO A0551

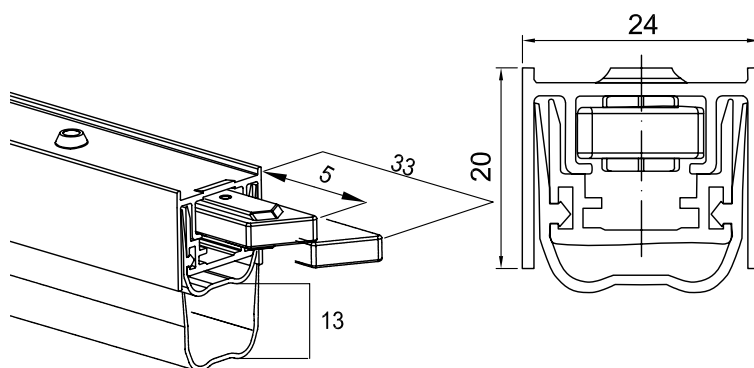



Produkt przeznaczony głównie do drzwi aluminiowych, PVC lub stalowych, może być stosowany w drzwiach dymoszczelnych wg DIN 18095 oraz ppoż. wg DIN 4102. Samogasnące uszczelki krzemowe oraz profil można łatwo czyścić. Montaż przewidziany za pomocą wkrętów przez otwory umiejscowione w centralnej części obudowy po zdjęciu profilu trzymającego uszczelkę. Produkt został przetestowany na 1.000.000 cykli zamykania / otwierania. Maksymalny wysuw 13 mm.

długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
350MM	55A0551035	szt.	10
400MM	55A0551040	szt.	10
500MM	55A0551050	szt.	10
600MM	55A0551060	szt.	10
700MM	55A0551070	szt.	10
800MM	55A0551080	szt.	25
900MM	55A0551090	szt.	25
1000MM	55A0551100	szt.	25
1100MM	55A0551110	szt.	25
1200MM	55A0551120	szt.	25
1300MM	55A0551130	szt.	10
1400MM	55A0551140	szt.	10

LISTWA DOSZCZELNIAJĄCA IGLOO A0581

DOMATIC

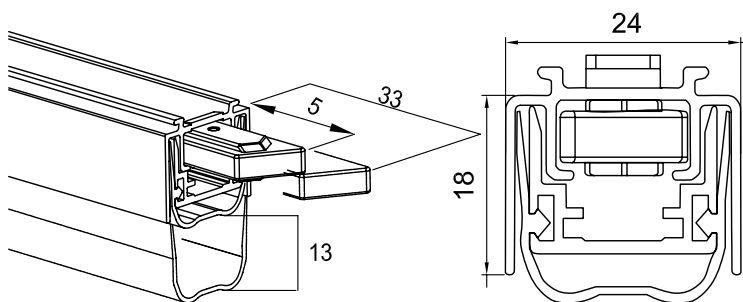

Produkt przeznaczony do drzwi aluminiowych z euronowkiem, może być stosowany w drzwiach dymoszczelnych wg DIN 18095 oraz ppoż. wg DIN 4102. Samogasnące uszczelki krzemowe oraz profil można łatwo czyścić. Montaż przewidziany za pomocą wkrętów przez otwory umiejscowione w centralnej części obudowy po zdjęciu profilu trzymającego uszczelkę. Produkt został przetestowany na 1.000.000 cykli zamykania / otwierania. Maksymalny wysuw 13 mm.

długość	Indeks kat.	Jm.	Op.
400MM	55A0581040	szt.	10
500MM	55A0581050	szt.	10
600MM	55A0581060	szt.	10
700MM	55A0581070	szt.	10
800MM	55A0581080	szt.	25
900MM	55A0581090	szt.	25
1000MM	55A0581100	szt.	25
1100MM	55A0581110	szt.	25
1200MM	55A0581120	szt.	25
1300MM	55A0581130	szt.	10

ul. Budowlana 46
20-469 Lublin

tel./fax: 81 446 77 99
tel./fax: 81 466 75 45

info@pryzmet.pl
www.pryzmet.pl