


KRATY NAŚCIENNE > 481

Krata naścienna, wersja średnia

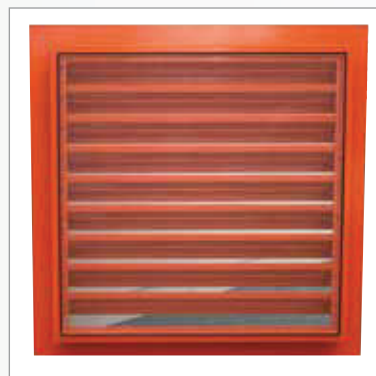

Materiał

- Wykonana z wytłoczonego aluminium Al Mg Si 0,5 (według normy EN 12020-2)
- Epoksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) (20 mikronów)
- Malowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
- Siatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm na zapytanie)

Opcja

- Rynienka odprowadzająca wodę
- Okapnik


Mocowanie

- Kotwa montażowa nr 1428 dostarczana w standardzie.
- Dla kraty o powierzchni większej niż 3m² niezbędne jest wykonania podkonstrukcji.

Wymiary

- Głębokość zabudowy: 46 mm
- Falz: 40 mm
- Wymiar minimalny: 150 x 150 mm
- Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do zabudowy (szer. x wys.) w mm

Przekrój

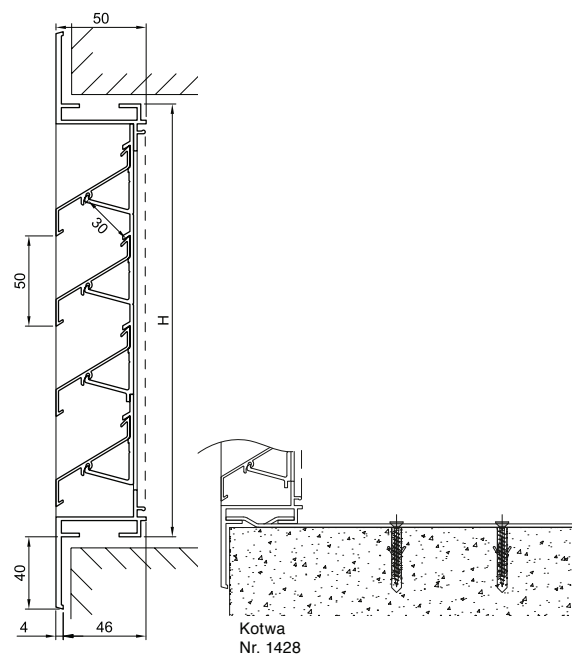

Informacje techniczne

	481
PRZEPIYW	(EN 13030)
Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ)	8,75
Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ)	8,45
C _e -Współczynnik	0,338
C _a -Współczynnik	0,344
DANE TECHNICZNE	
Przekrój optyczny	70 %
Przekrój fizyczny	60 %