

# KRATY DO MONTAŻU W RAMIE > 484

Krata do montażu w ramie, wersja średnia



## Materiał

- Wykonana z wytłoczonego aluminium Al Mg Si 0,5 (według normy EN 12020-2)
- Epoksydowana: kolor srebrny (E6/EV1) - brąz (E6/C34) (20 mikronów)
- Malowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronów)
- Siatka przeciw owadom-stal nierdzewna 304 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm na zapytanie).

## Opcja

- Opcja: typ 428VA – jak kratka typ 414VA
- Rynienka odprowadzająca wodę


## Mocowanie

- Montaż jak w przypadku pakietu szybowego. Zalecane użycie klocków montażowych.

## Wymiary

- Pod pakiet: 24 lub 28 mm
- Przy zamówieniu wymagane podanie wymiaru otworu do zabudowy (szer. x wys.) w mm
- Wymiar minimalny: 220 x 220 mm

## Przekrój

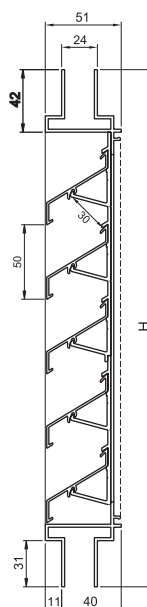

## Infomacje techniczne

Infomacje techniczne		484
<b>PRZEPLYW</b>		(EN 13030)
Faktor-K/Współczynnik oporu (dopływ)		8,75
Faktor-K/Współczynnik oporu (wypływ)		8,45
C <sub>e</sub> -Współczynnik		0,338
C <sub>d</sub> -Współczynnik		0,344
<b>DANE TECHNICZNE</b>		
Przekrój optyczny		70 %
Przekrój fizyczny		60 %